

PERKINS 1106A-70TAG2 dizel motor
MARELLI | WEG | ENGGA alternator




MODEL	Standby		Prime	
	kVA	KW	kVA	kW
PR.165	165	132	150	120

Standby snaga je definisana standardom ISO8528-1 i odnosi se na rezervno napajanje potrošača u trenucima nestanka osnovnog mrežnog napajanja. Ograničena je prosečnim faktorom opterećenja od 80% baziranim na maksimalnom broju od 500 r/č godišnje. Nije dozvoljeno preopterećenje u odnosu na ovu snagu.

Prime snaga agregata je definisana standardom ISO8528-1 i njom nije ograničen broj radnih sati godišnje sa prosečnim faktorom snage agregata od 80% i sa mogućnošću preopterećenja od 10% u trajanju od jednog časa na svakih dvanaest sati rada agregata.

Acc. to 3046/1, BS 5514, DIN6271

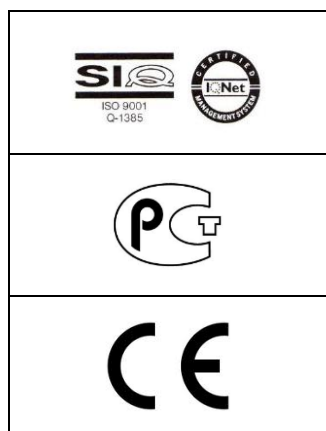

STANDARDNA OPREMA GENERATOR SETA

- AMF, Logički kontroler za automatski start agregata
- Dizel motor za zahtevne uslove rada
- Tropska verzija hladnjaka
- Električni starter
- 3 polni zaštitni generatorski prekidač za termomagnetnom zašt.
- Olovne akumulatorske baterije baterije
- Alternator za punjenje akumulatora
- Samopobudni sinhroni generator bez četkica
- Robusna šasija sa antivibracionim umetcima
- Auspusi sa industrijskim prigušenjem buke od 19 dBA
- Kontrolno upravljački i zaštitni modul sa LCD displejem
- Kasetni uvlačivo-izvlačivi rezervoar za gorivo za 8h autonomije
- Mehanički pokazivač nivoa goriva
- Reviziono okno na rezervoaru
- Fabrički test pod opterećenjem sa CosFi=1
- Fabrički funkcionalni test svih sistema
- Kompenzator dilatacija na izduvnom sistemu

OPCIONALNA OPREMA GENERATOR SETA

- Punjač akumulatorskih baterija 230V
- Grejač rashladne tečnosti 230V
- 3P ATS ormar mreža/generator -> potrošači
- Zvučno izolovano kućište prema 2000/14/EC
- DIN ISO kontejnersko kućište
- Podvozje za vuču u saobraćaju
- Podvozje za gradilišnu upotrebu
- 4-polni generatorski zaštitni prekidač
- Diferencijalna zaštita
- Duplozidni rezervoar goriva sa detekcijom curenja goriva
- Tank za 24h autonomiju i/ili eksterni tankovi
- Sistem za automatsko pretakanje goriva iz eksternog rezervoara
- Supertihno kućište sa prigušenjem buke do 55 dBA



OSNOVNE KARAKTERISTIKE DIZEL AGREGATA		
Standby snaga	kVA	165
	KW	132
Prime power snaga	kVA	150
	KW	120
Faktor snage		0,8
Frekvencija	Hz	50
Napon	V	400V/230V
Nominalna struja	A	237,6
Standardi	ISO8528-1, ISO3046-1, BS5514,	

PODACI O POGONSKOM DIZEL MOTORU		
Proizvodjač	PERKINS	
Model	1106A-70TAG2	
Zapremina	cm ³	5990
Broj obrtaja	1500	
Raspored cilindara	Redni / 6	
Hladjenje	vodeno	
Regulacija br.obr.	Mehanička	
Hladnjak za	40°C	
Instalacija	V	12
Emisija izd.gasova	STAGE IIa	
Standardi	ISO8528	

POTROŠNJA GORIVA		
g/kWh	100%	201,1
	75%	199,7
	50%	197,9
	25%	221,1
l/h	100%	36,1
	75%	24,7
	50%	16,4
	25%	9,1

STANDARDNE KARAKTERISTIKE ATS ORMARA		
Proizvodjač	ABB SOCOMEC	
Tip	Motorizovana rastavna sklopka	
Nominalna struja	A	250
Prekidani kapacitet	8 x In	
Broj polova	3	
Tip instalacije	Unutrašnja	
IP zaštita	IP23	
Tip ormara	Viseći	
Uvod kablova	Sa donje strane	
Standardi za ATS	ISO8528	

Opcionalna oprema ATS ormara	
<input type="checkbox"/>	4 polna rastavna sklopka
<input type="checkbox"/>	IP65 zaštita
<input type="checkbox"/>	Uvod kablova sa gornje strane
<input type="checkbox"/>	Slobodnostojeća konstrukcija
<input type="checkbox"/>	Nezavisan logički kontroler za start i upravljanje prekidačima na ATS ormaru

PODACI O GENERATORU	
Proizvodjač	MARELLI WEG ENGGA
Model	MJB 250 MA4 251AIHE EG 225-120N
Temperaturni režim	163°C/27°C
Tip	Sinhroni, samopobudni
Faktor snage	0,8
Klasa izolacije	H
Regulacija napona	AVR
Tačnost regulacije	0,5%
Broj polova	4
Namotaji	2/3
Rotor	dinamički balansiran
Struja kratkog spoja	300% In
Konstrukcija generatora	jednoležajni
Zaštita	IP23
Namotaji	100% bakarni
THF	<2%
TIF	<50
Standardi	IEC34, BS5000, DIN EN, ISO

Opcionalna oprema generatora	
<input type="checkbox"/>	PMG pobuda
<input type="checkbox"/>	PT sonde u namotajima
<input type="checkbox"/>	Antikondenzacioni grejači namotaja generatora
<input type="checkbox"/>	Dvoležajna konstrukcija
<input type="checkbox"/>	Filteri vazduha na usisu i izdovu
<input type="checkbox"/>	Specijalne voltaže po zahtevu
<input type="checkbox"/>	Kit za paralelni rad više generatora

DERIVACIJE SNAGE U ODNOSU NA NADMORSKU VISINU					
N.visina	<1000 m	<1500 m	<2000 m	<2500 m	< 3000m
K faktor	1,00	0,96	0,93	0,90	0,86

KOREKCIJE SNAGE U ODNOSU NA AMBIJENTALNU TEMPERATURU						
Ambient T	30	35	40	45	50	55
K factor	1,04	1,00	1,00	0,96	0,93	0,90

INSTALACIONI PODACI GENERATOR SETA			
Otvoreni set	Dimenzije	mm	2900x1100x1700
	Masa	kg	1500
	Rezervoar	lit	260
	Nivo Buke	dB(A)	70
Premijum kućište	Dimenzije	mm	3500 x 1250 x 1850
	Masa	kg	2100
	Rezervoar	lit	350
	Nivo Buke	dB(A)	69