


## BRIGGS&STRATTON benzinski motor Generator trofazni 400V/230V



### Standardna oprema agregata

- ✓ Robusni cevni ram industrijski preseka cevi 38mm.
- ✓ Ram sa sa antivibracionim amortizerima
- ✓ Profesionalni BRIGGS&STRATTON –benzinski motor –4-taktni
- ✓ Potrošnja goriva 2,7 l/h na 75% opterecenja
- ✓ Napon 12V (DC)
- ✓ Elektro start na ključ
- ✓ Utičnice : 1x230V 16A, 1x-400V 16A sa osiguračima
- ✓ Sincro generator, samopobudni, sa četkicama
- ✓ Fabrički test ispitivanja pod opterećenjem
- ✓ Termička zaštita generatora od pregrevanja
- ✓ Zaštita od istrošenosti ulja
- ✓ Auspuh industrijski utisani, montiran na ramu agregata
- ✓ Kapacitet ulja 1,1 lit

Model	Maksimalna snaga		Nominalna snaga	
	kVA na 400V	kW na 230V	kVA	kW na 400V
TB.87.TE	8,7	6,2	7.8	5,6

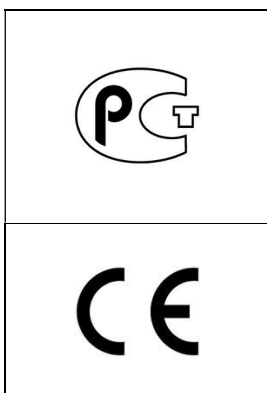

### Benzinski motor

Proizvođač	Briggs&Stratton(Japan)
Serijski i Tip	2100, 25T2
Snaga	14HP
Zapremina	420 cm <sup>3</sup>
Broj obrtaja	3000
Hlađenje	Vazdušno
Rezervoar	6,6 lit

### Generator

Napon	Trofazni 400V/230V
Frekvencija	50Hz
Tip	Sa četkicama
Faktor snage cosFi	0,8
Regulacija napona sa odstupanjem	+/- 4%
Zaštita generatora (alternatora)	IP23

### Dimenzije

D x Š x V	750mm x 540mm x 510mm
Masa	85kg
Nivo buke	Lpa 98dBA